

SERIFLEX 45




OPTIONS

Oculus
Encadrement gamme RAL
Laquage Rail gamme RAL

GAMME DE REVÊTEMENTS

Gamme Mélaminé Stratifié ALGAFLEX®.
Gamme Stratifié PRINT colours ALGAFLEX®.
Oberflex GAMME ALGAFLEX®.
Stratifié toutes marques.

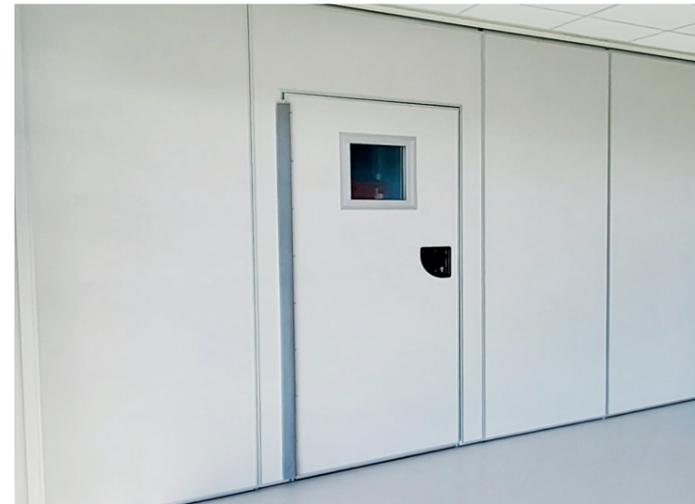

Un produit résistant fiable et adapté aux nombreuses manipulations.

Renforcé par un cadre en profilé d'aluminium apparent garantissant une protection des chants et des parements lors du déplacement des panneaux.

Un affaiblissement acoustique de 45 Db couvrant la plupart des besoins en terme d'isolation phonique.

	Largeur maxi panneaux	Sur-mesure selon revêtement
	Poids à partir de *	PS 37Kg /m ²
	Hauteur maxi panneaux	6 000 mm
	Affaiblissement Acoustique	Rw 45 dB / Ra 43 dB
	Épaisseur	97 mm
	Réaction au feu	M3 Conforme à la norme AM14 (M1 en option)

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm

* En fonction des spécificités du projet le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.

Montant
Télescopique

Jonction de
Panneaux

Profil d'Ajustement
Latéral

